


# SUBSOLADOR DESCOMPACTADOR

**i** REALIZA A DESCOMPACTAÇÃO DAS CAMADAS MAIS PROFUNDAS DO SOLO.



**DESARME POR MOLA**

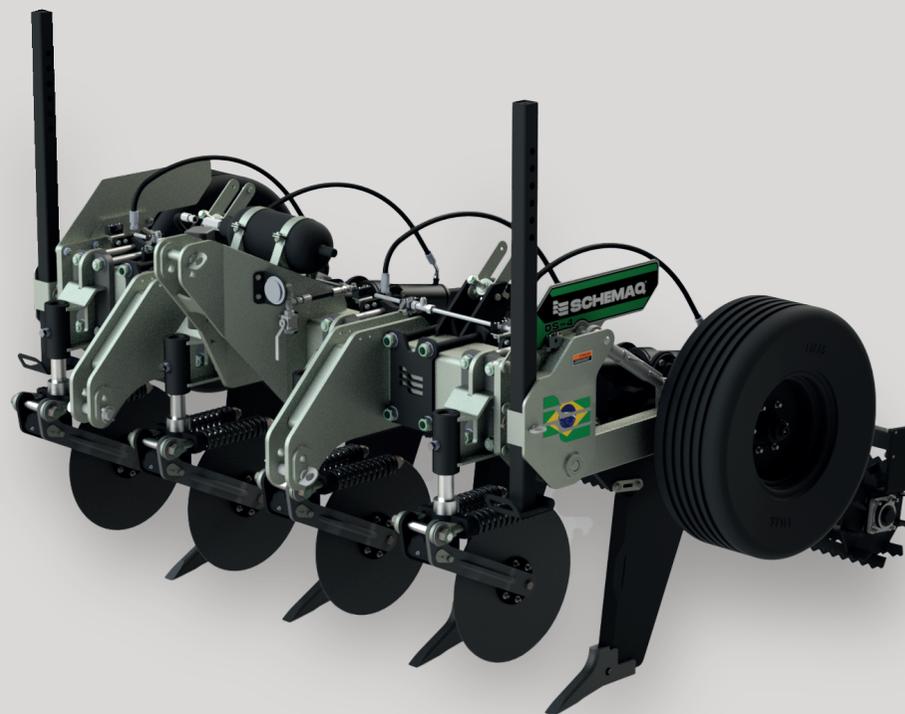

**DESARME HIDROPNEUMÁTICO**

**SCHEMAQ®**

# SUBSOLADOR DESCOMPACTADOR

O Subsolador SCHEMAQ foi desenvolvido para facilitar as atividades do homem do campo. Prático e robusto realiza a descompactação de camadas profundas, com o revolvimento mínimo da superfície, preservando a palhada e protegendo o solo.

Sua operação mantém a camada orgânica, preserva os nutrientes e a retenção de água, além de proporcionar o enraizamento profundo e consequentemente o aumento da produtividade.



**DESARME  
HIDROPNEUMÁTICO**



**DESARME  
POR MOLA**

## CARACTERÍSTICAS



**Sistema de proteção com desarme e rearme automático**, as hastes desarmam diante de obstáculos e se rearmam automaticamente, não sendo necessário paradas para rearme.



**Hastes em aço hardox**, um dos aços mais resistentes ao desgaste do mundo, com dureza e resistência incomparáveis.



**Componentes de desgaste substituíveis**, de alta dureza e de fácil troca, além da possibilidade de inversão da canela de proteção da haste para reuso, aumentando sua vida operacional.



**Discos de corte de 20 polegadas com sistema de regulagem de profundidade e pressão por molas**, promovem alta eficiência no corte, além de evitar a remoção da palhada superior.



**Rolos destoroadores de pressão por mola com regulagem**, cobrem toda área de trabalho acompanhando a topografia do terreno.



**Espaçamento entre as hastes padrão de 60 centímetros e profundidade de trabalho de até 45 centímetros**, garantindo eficiência e precisão no manejo.

## OPCIONAIS



**Sistema de desarme hidropneumático**, Permite o desarme e o rearme automático das hastes de maneira ainda mais suave, além de oferecer um ajuste preciso e padrão entre todas as hastes, para a pressão de desarme.



**Kit sistema de arrasto**, o conjunto de cabeçalho, rodas e sistema de levante, permitem acoplar o implemento através da barra de tração do trator.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	Subsolador					
	4	5	6	7	8	9
Número de hastes	4	5	6	7	8	9
Altura (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Comprimento (m)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Espaçamento entre hastes (cm)	60	60	60	60	60	60
Diâmetro do disco de corte (")	20	20	20	20	20	20
Profundidade de trabalho (cm)	0-45	0-45	0-45	0-45	0-45	0-45
Largura (m)	2,9	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3
Peso aproximado desarme por mola (kg)	1.680	2.100	2.320	2.600	3.000	3.350
Peso aproximado desarme hidropneumático (kg)	1.500	1.875	2.250	2.300	2.640	3.000
Potência requerida (cv)	160	200	240	280	320	360
Número de rodados	2	2	2	2	2	2
Pneu Incluso	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

\*Com o opcional cabeçalho de tração, considerar o aumento de 3,5 metros de comprimento e aumento de 700 kg de peso.

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.