


Uso Geral

ROÇADEIRA

 SERVIÇOS DE ROÇADAS EM GERAL.

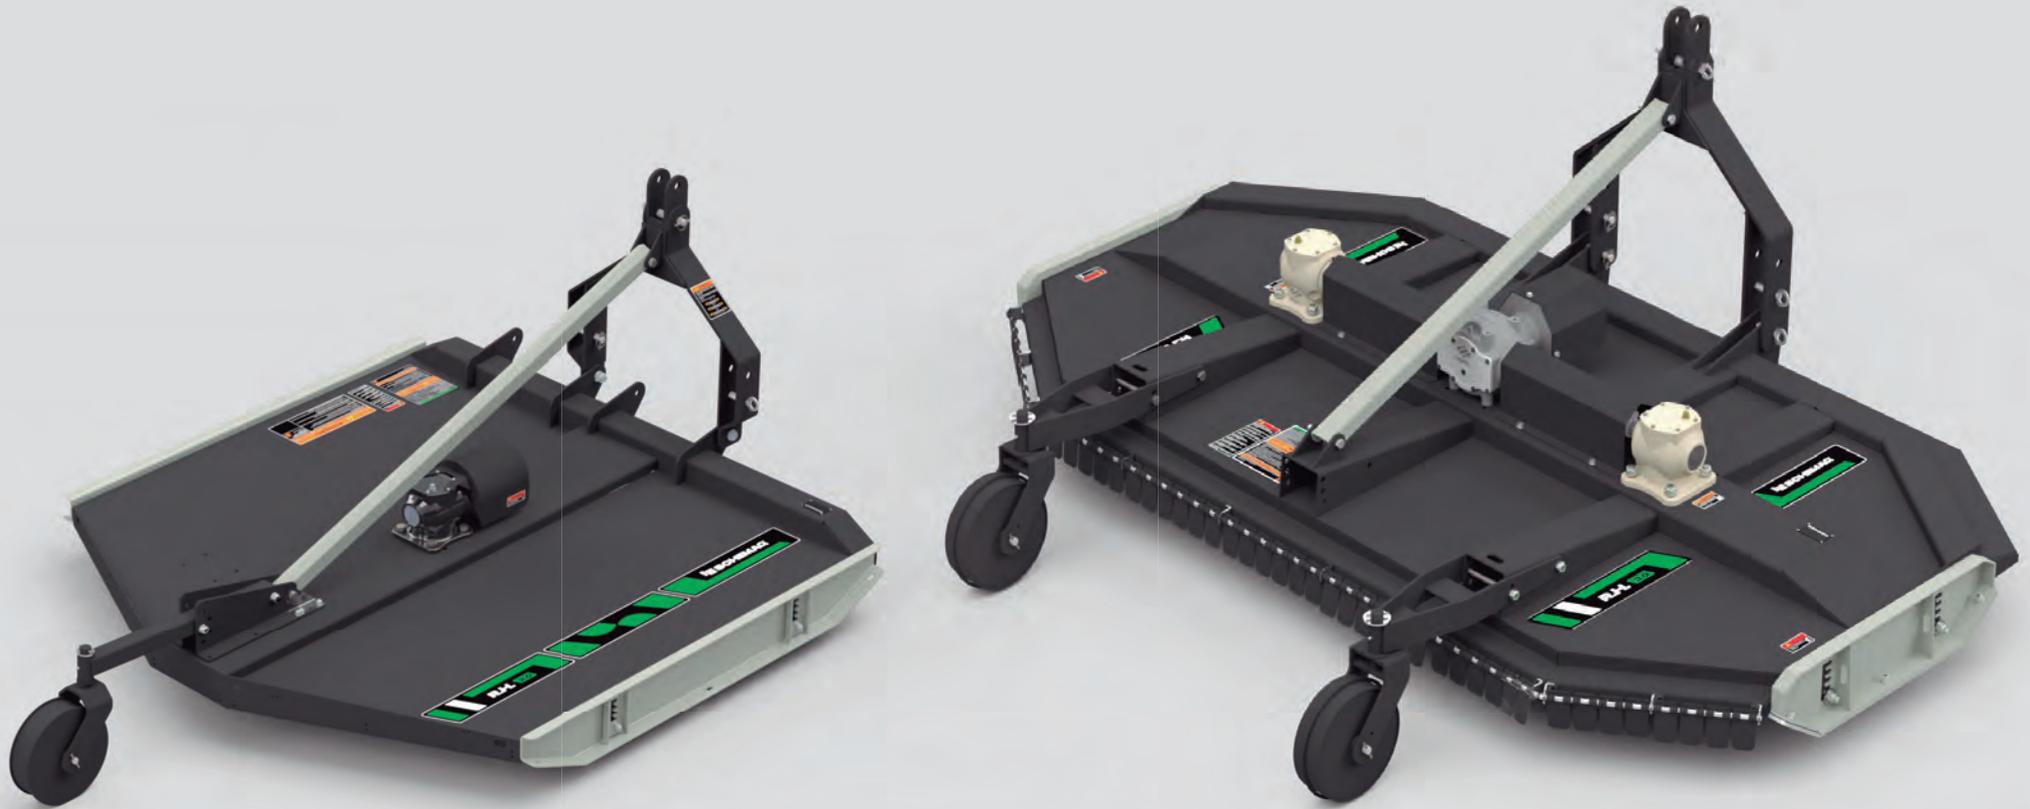

 **SCHEMAQ**[®]

ROÇADEIRA

As roçadeiras Schemaq foram projetadas para efetuar serviços de roçada de forma versátil. Equipamento com estrutura robusta e transmissão direta com giro livre e cardan com embreagem se reflete em uma longa vida útil e baixo custo de manutenção.



OPCIONAIS



Facas de corte.



Correntes de corte.



Roda(s) traseira (s) permitem ainda mais estabilidade e nivelamento para o equipamento.

MODELOS



ROÇADEIRA RH - 1,5, 1,8 e 2,0. Possuem um rotor.



ROÇADEIRA RH - 3,0. Possui 2 rotores.

CARACTERÍSTICAS



Os modelos RH-1,5, 1,8 e 2,0 contam com cabeçalho de engate com regulagem, permitindo que o produtor posicione o equipamento de forma centralizada ou lateral em relação ao trator.



Sapatas Laterais com regulagem de altura e "ski" substituíveis para quando houver desgaste.



Cardan com embreagem, protege a TDP do trator em caso de impactos.



Transmissão direta com giro livre, evita que quando desligar a máquina a inércia do giro das lâminas empurre o trator.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	RH-1.5	RH-1.8	RH-2.0	RH-3.0
Largura do corte (m)	1,5	1,8	2	3
Peso (kg)	350	410	450	600
Comprimento total (m)	2	2,3	2,4	2,6
Altura (m)	1,12	1,12	1,12	1,12
Largura (m)	1,65	1,95	2,15	3,15
Rotação das facas (RPM)	1080	1080	1080	1080
Altura do corte máxima (mm)	140	140	140	140
Altura do corte mínima (mm)	40	40	40	40
Número de facas	2	2	2	4
Potência mínima requerida na TDP (cv)	35	45	50	80

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.